




# GARNITURE TRESSÉE

## G-223

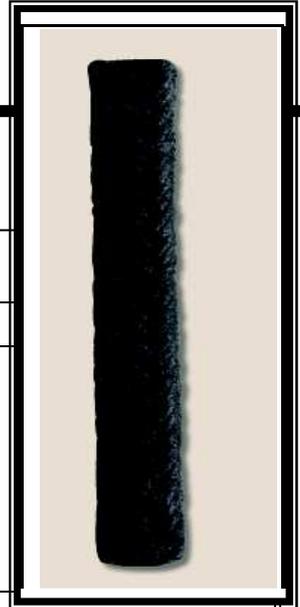

PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE  
21310 BEZOUOTTE – France – Tél 03 80 10 08 08 – Fax 03 80 36 56 87  
http://www.pbi.fr e.mail : [info@pbi.fr](mailto:info@pbi.fr)

### Description :

Fil	Acrylique
Imprégnation	Graphite + huile
Lubrification	
Renfort	

### Caractéristiques Techniques

Pression vanne	50	bars
Pression alternatif	20	bars
Pression pompe	20	bars
Températures	+ 180	°C
Vitesse pompe	8	m/s
Vitesse alternatif	1.5	m/s
pH	4 – 10	

Densité	1.2	g/cm <sup>3</sup>
---------	-----	-------------------

### Applications

Acide agressif		X - Bonne résistance
Acides	O	0 - Résistance moyenne
Acides faibles	X	
Oxygène		
Graisse	X	
Huiles synthétiques	X	
Vapeur	X	
Gaz inertes	X	
Gaz acides		
Alimentaire		
Solvants		
Hydrocarbures		
Eau	X	
Hydrogène		
Alcalis forts		
Alcalis faibles	O	
Bitumes	O	

Les indications mentionnées sur cette documentation sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle, la dite valeur ne pouvant résulter que d'engagements postérieurs précis et individualisés.