

PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE
21310 BEZOUOTTE – France – Tél 03 80 10 08 08 – Fax 03 80 36 56 87
http://www.pbi.fr e.mail : info@pbi.fr

Description :

Fil	Aramide
Imprégnation	PTFE
Lubrification	Huile silicone
Renfort	


Caractéristiques Techniques

Pression vanne	100	bars
Pression alternatif	100	bars
Pression pompe	25	bars
Températures	-100 / +280 °C	
Vitesse pompe	20	m/s
Vitesse alternatif	1.5	m/s
pH	3 - 12	

Densité 1.4 g/cm³

Applications

Acide agressif		X - Bonne résistance
Acides	O	0 - Résistance moyenne
Acides faibles	X	
Oxygène		
Graisse	X	
Huiles synthétiques	O	
Vapeur	X	
Gaz inertes	X	
Gaz acides	O	
Alimentaire		
Solvants	X	
Hydrocarbures	O	
Eau	X	
Hydrogène	O	
Alcalis forts		
Alcalis faibles	O	
Bitumes	X	

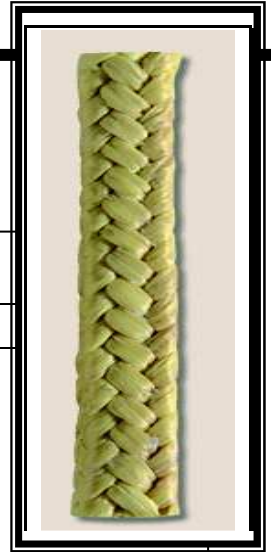

Les indications mentionnées sur cette documentation sont données à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle, la dite valeur ne pouvant résulter que d'engagements postérieurs précis et individualisés.